



Novy Mini Pureline

- Pour l'équipement de hottes ou structures décoratives d'une profondeur adaptée à la plaque de cuisson
- Moteur Cubic orientable dissociable en option à l'aide d'un kit (moteur à placer à distance à l'intérieur du logement)
- Éclairage LED blanc chaud (2.700 K) ou en blanc neutre (4.000 K) à intensité variable
- Recyclage en option: filtre à charbon monoblock avec une durée de vie allant jusqu'à 900 heures de cuisson



Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson
75 cm: 810, 811, 816
85 cm: 820, 821, 826



InTouch
Standard avec fonction de commande hotte sur plaque de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc
					Minimum	Maximum			
60	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Inox	A	534	37	54	810	1.203,33	1.444,00
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Blanc	A	534	37	54	811	1.203,33	1.444,00
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Mineral Black	A	534	37	54	816	1.203,33	1.444,00
90	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Inox	A+	601	37	52	820	1.357,50	1.629,00
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Blanc	A+	601	37	52	821	1.357,50	1.629,00
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Mineral Black	A+	601	37	52	826	1.357,50	1.629,00

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(2) Pour installer le moteur à distance, vous devez commander l'accessoire supplémentaire 800996.

Spécificités techniques

	
Novy Mini Pureline 810 inox / 811 blanc / 816 Mineral Black	Novy Mini Pureline 820 inox / 821 blanc / 826 Mineral Black

Fonctions		
Commande	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Amortisseur de bruit	•	•
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	•	•
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	•	•
Arrêt différé (min.)	10	10
Témoin de saturation du filtre à graisses	•	•
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	•	•

Éclairage		
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000
Possibilité de connecter éclairage externe avec commande (en option)	En option (kit 990.030)	En option (kit 990.030)

Spécificités techniques		
Couleur	810 inox 811 blanc (≈RAL 9003) 816 Mineral Black (≈RAL 9005)	820 inox 821 blanc (≈RAL 9003) 826 Mineral Black (≈RAL 9005)
Moteur intégré	•	•
Possibilité de placer le(s) moteur(s) à distance à l'intérieur du logement	En option (kit 800996)	En option (kit 800996)
Poids hotte / moteur (kg)	10 / 5	12 / 5
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 118	230 / 121

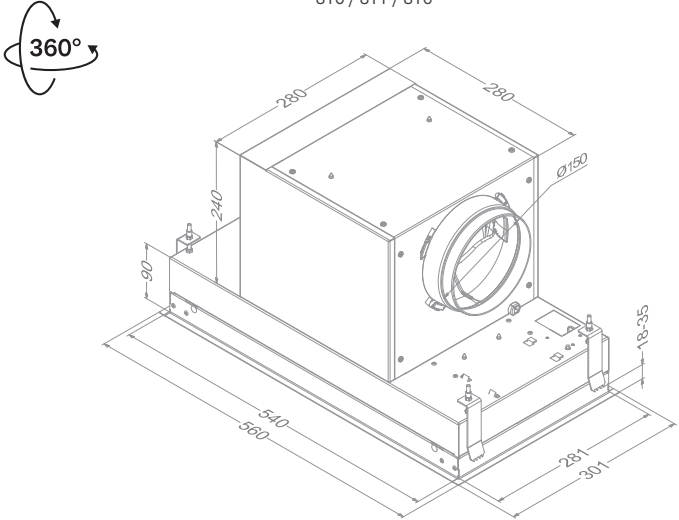
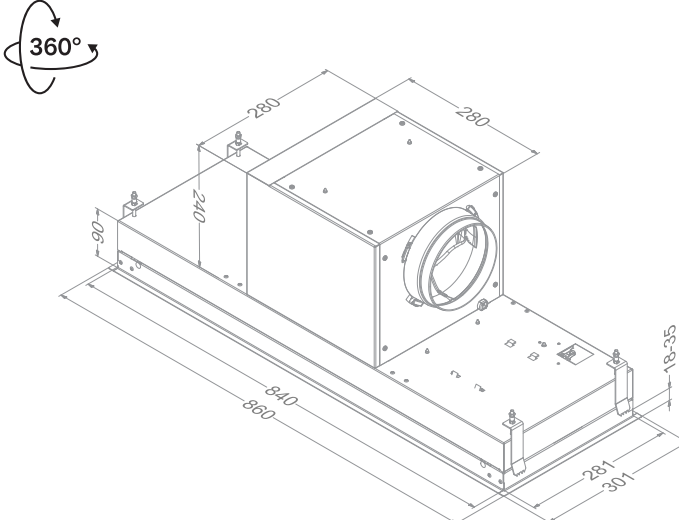
Dimensions		
Dimensions (L×P×H) (mm)	560×301×330	860×301×330
Découpe (L×P) (mm)	545×286	845×286
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure / devant / gauche / droite / arrière	Supérieure / devant / gauche / droite / arrière
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–850
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–850
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–850

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
810, 811, 816	Moteur intégré	815	205 / 79	333 / 219	399 / 322	534 / 370	26 / 37	37 / 49	42 / 54	49 / 61
820, 821, 826	Moteur intégré	815	237 / 79	379 / 225	451 / 329	601 / 372	26 / 37	36 / 48	40 / 52	47 / 59

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

Novy Mini Pureline 60 cm	
810 / 811 / 816	
	
Novy Mini Pureline 90 cm	
820 / 821 / 826	
	

Accessoires

	Référence	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc	810	811	816	820	821	826
Divers									
Filtre à graisses	609014	45,00	54,00	▪	▪	▪			
Filtre à graisses	7400020	78,33	94,00				▪	▪	▪
Kit pour installation du moteur à distance à l'intérieur du logement	800996	86,67	104,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Adaptateur extra-plat pour gaines plates (positionnement sortie d'air: avant et arrière uniquement)	830053	111,67	134,00				▪	▪	▪
Prolongateur électrique pour moteur déporté (5 m)	7000094	45,00	54,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990030	120,00	144,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪

Accessoires

	Référence	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc	810	811	816	820	821	826
Recyclage avec caisson insonorisé									
Caisson encastrable avec un filtre monoblock (500×295×270 mm)									
Blanc (≈RAL 9003)	841400	361,67	434,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Mineral Black (≈RAL 9005)	842400	361,67	434,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Gris (≈RAL 7030)	843400	361,67	434,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 841400, 842400 et 843400	830055	120,44	144,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Caisson encastrable bas (140 mm de hauteur) avec filtres monoblock (820×292×140 mm)									
Blanc (≈RAL 9003)	7931400	395,00	474,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932400	395,00	474,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Gris (≈RAL 7030)	7933400	395,00	474,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931400, 7932400 et 7933400 (2 pcs à commander)	7900055	111,67	134,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Recyclage sans caisson insonorisé									
Filtre à charbon monoblock (sans caisson encastrable) (réf identique pour filtre de rechange) (Nécessité d'installer un silencieux tubulaire)	811400	111,67	134,00	▪	▪	▪			
Filtre à charbon monoblock (sans caisson encastrable) (Nécessité d'installer un silencieux tubulaire)	820400	132,50	159,00				▪	▪	▪
Filtre monoblock de rechange pour kit 820400	7300055	120,00	144,00				▪	▪	▪

Spécifications techniques des caissons encastrables voir p. 212-213

