

CLIMADIFF



CBU20S2B

Cave à vin de service

Encastrable sous plan

INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 20
Nombre de zones : 1
Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C
Niveau sonore : 38dB
Classe énergétique : F
Classe climatique : N/ST (16-38)
Compatible Vinotag : Oui

Description du produit

La cave à vin qui sublime vos dégustations

Avec seulement **30 cm de large**, cette cave à vin encastrable sous plan est l'alliée idéale des amateurs de vin recherchant élégance et praticité dans un format compact. Une zone de température amène vos bouteilles à la température parfaite, révélant toute la richesse de leurs arômes.

Dotée d'une **grille de ventilation amovible**, elle garantit une installation discrète et optimale, s'intégrant harmonieusement dans votre espace. Sa **porte réversible** offre une flexibilité supplémentaire pour s'adapter parfaitement à votre configuration, tandis que sa compatibilité avec l'application Vinotag vous permet de gérer votre collection de vin comme un professionnel. Un concentré de technologie et de raffinement pour vos meilleurs crus.



PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Réduisez votre consommation en énergie avec un appareil à la performance optimale



PORTE RÉVERSIBLE

Adaptez le sens d'ouverture de la porte pour installer la cave à l'emplacement de votre choix



PLINTHE AMOVIBLE

Les plinthes sont amovibles et remplaçables par toute plinthe perforée courante



COMPATIBLE VINOTAG

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à votre cave virtuelle avec inventaire détaillé

CBU20S2B

EAN-13 - 3595320107517

Capacité et température

- **Nombre de bouteilles : 20**
- **Températures ajustables : 5-20°C**

Porte

Couleur de la porte : Vitré noir
Couleur du vitrage : Gris
Nombre de vitrage : 3
Anti-UV : Oui
Low-e glass : Oui
Verre trempé : Oui
Serrure : Non
Porte réversible : Oui
Type de poignée : Barre de tirage

Sécurité

Sécurité enfant : Oui
Mémoire de température : Oui

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 29.5 x 57.0 x 82.0
Dimensions BRUT (LxPxH) : 33.0 x 63.5 x 85.5
Poids NET (kg) : 29.0
Poids BRUT (kg) : 31.0

Données techniques

Classe énergétique 2024 : F
Consommation d'énergie annuelle : 82 KWh/a
Classe climatique : N/ST (16-38)
Niveau de bruit : 38dB / C
EEI : 103.7 %
Puissance : 58.00 W
Tension : 220-240 V
Longueur du câble d'alimentation : 150 cm
Type de prise : E type
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 19 g
Produit principalement recyclable : Oui
Type de compresseur : Standard
Système de refroidissement : Brassé
Filtre à charbon : 1
Système anti-vibration : Oui
Pieds ajustables : 4 / 6 cm


Lumière


Source de lumière : LED
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui

Qtt par 20' : 148
Qtt par 40': 303
Qtt par 40 HC: 387
Code douanier : 84185090

CBU20S2B

EAN-13 - 3595320107517

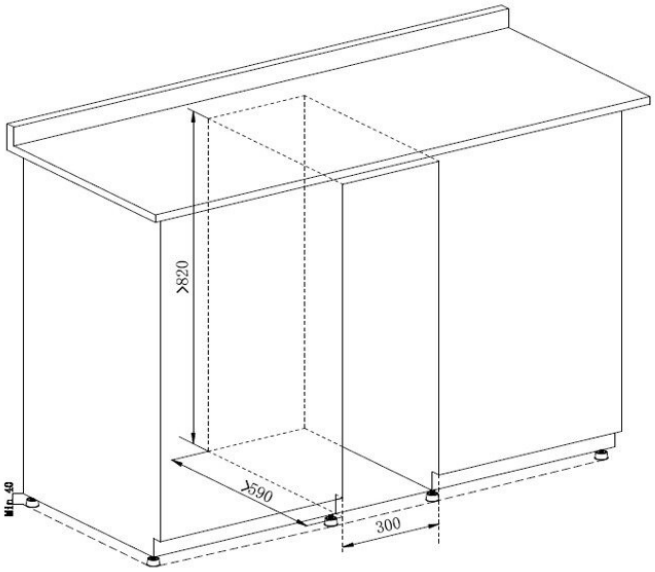

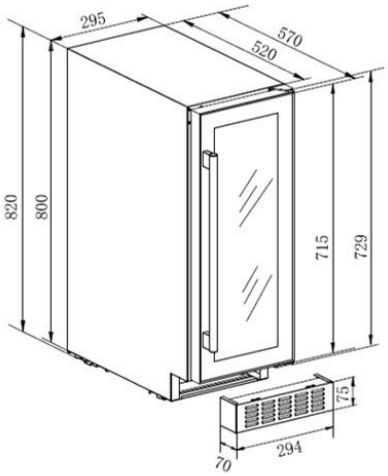

Accessoires

- 5 clayettes, en bois, coulissant

Accessoires compatibles : FILTRE7

Encastrement

Dimensions d'encastrement (LxPxH) : 30.00 x 57.50 x 81.50
Passage de plomberie : Non
Retrait de plinthe : Oui / 29.40
Hauteur de la plinthe : 7.50
Plinthe amovible : Oui / 7.00
Information importante sur l'encastrement : Ce produit est équipé d'un système de ventilation frontale. Suivez les instructions d'installation pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.